



LASUR

SAXOTOL

DIE ECHTE OEKOLOGISCHE OEL-LASUR

Saxotol-Öl-Lasur ist für Holzanstriche im Innen- wie auch Aussenbereich geeignet.

Der lasierende Effekt lässt die Struktur gestrichener Hölzer zur Geltung kommen, was eine reizvoll natürliche Optik ergibt.

Der elastische Anstrich springt auch nach jahrelanger Bewitterung nicht auf, kann deshalb einfach und kostengünstig aufgefrischt werden und schützt die behandelten Hölzer dank hervorragender Diffusionsfähigkeit vor Fäulnis.

Saxotol-Öl-Lasur ist aufgebaut auf der Basis von Leinöl, Holzöl und mineralischer Pigmente – je nach Farbton transparenter Eisenoxide – und ist, wie das gesamte Saxotol Ölfarben-System, absolut frei von Bleisikkativen und bleihaltigen Pigmenten.

Die gebrauchsfertigen Farben enthalten keine bioziden Wirkstoffe und sind äusserst geruchsarm, weshalb **Saxotol-Öl-Lasur** auch für Anstriche in Wohnräumen geeignet ist.

Die lasierenden, also nicht voll deckenden Anstriche mit **Saxotol-Öl-Lasur**, lassen die Struktur der gestrichenen Hölzer je nach Anzahl der Anstriche und Farbton mehr oder weniger ausgeprägt zur Geltung kommen, was in einer besonders reizvollen und natürlichen Optik resultiert.

Saxotol-Öl-Lasur ist butterweich in der Verarbeitung und zeichnet sich aus durch ein hohes Eindringungsvermögen in den Untergrund.

Die allgemein extreme Elastizität von Ölanstrichen und deren hohe Wasserdampfdurchlässigkeit sorgen für best-

möglichen Schutz der behandelten Hölzer vor Fäulnis und für unüberbietbare Beständigkeit der Oberfläche bei geringstem Renovationsaufwand.

So ist bei fortgeschrittener Abwitterung kein Abschleifen der betroffenen Flächen notwendig. Diese werden vor einem Auffrischanstrich mit **Saxotol-Öl-Lasur** ganz einfach mit Salmiakwasser abgewaschen bzw. angelaut, was zu massiven Einsparungen bei Unterhalt und Renovation führt.

Saxotol-Öl-Lasur erfüllt schon heute die ab 2010 gültigen EU-Richtlinien für flüchtige organische Verbindungen.

Von **Saxotol-Öl-Lasur** stehen 27 Standardfarbtöne gemäss Mustern auf den Innenseiten zur Verfügung, wovon zwei mit Silber- bzw. Goldeffekt.

Diese beiden speziellen Dekofarben sind halbdeckend und wirken im Licht besonders brillant.

Darüber hinaus können weitere Farbtöne anhand von Farbmustern bzw. Farbkarten gemischt werden.



Farbtonübersicht

Die Farbkarte auf den Innenseiten zeigt die Standardfarben jeweils mit zwei Anstrichen auf der linken, bzw. einem Anstrich auf der rechten Seite.

Je nach Anzahl der Anstriche ist die Holzstruktur stärker oder schwächer erkennbar.


Für komplett deckende Anstriche empfehlen wir die Saxotol-Ölfarbe, die in einem separaten Prospekt dokumentiert ist.

Die Muster sollen Ihnen einen Wirkungseindruck vermitteln, erheben jedoch keinen Anspruch auf Farbechtheit, einerseits aus drucktechnischen Gründen und andererseits, weil das Endresultat immer auch abhängig ist vom Farbton des gestrichenen Holzes.

Sanierungsvorschlag bei altem, ausgewittertem und ausgebranntem Holz

Das unten abgebildete Beispiel zeigt auf, wie mit Hilfe von **Saxotol-RenoGrund** altes, stark verwittertes und ausgebranntes Holzwerk aufgefrischt werden kann. Das Vorgehen ist in den Bildlegenden beschrieben.

Saxotol-RenoGrund verfügt über dieselben elastischen und diffundierenden Eigenschaften wie **Saxotol-Öl-Lasur**, ist ebenfalls aufgebaut auf Basis von Leinöl, Holzöl sowie mineralischer Pigmente und enthält zusätzlich natürliche, gemahlene Zuschlagstoffe. **Saxotol-RenoGrund** ist hell oder dunkel erhältlich.

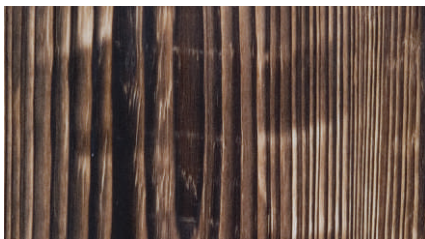

Ausgangslage ist altes, stark verwittertes und ausgebranntes Holz



Die Fläche wird durch Anschleifen bzw. Abbürsten von Fett- und Staubrückständen befreit

1 Anstrich **Saxotol-RenoGrund** hell



1Anstrich **Saxotol-Öl-Lasur** Azurblau

2 Anstriche **Saxotol-Öl-Lasur** Azurblau

Anstrichaufbau Saxotol-Öl-Lasur

- Die zu streichende Fläche muss tragfähig und trocken sein. Sie darf keine Rückstände von Fett, Staub und anderen Verunreinigungen aufweisen.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung applizieren.
- Die relative Holzfeuchtigkeit muss unter 18%, bei masshaltigen Hölzern, wie z.B. Fenstern oder Türen, unter 12% liegen.
- **Saxotol-Öl-Lasur** ist unverdünnt, satt und nass in nass aufzutragen.

Anstricherneuerung:

- Abbürsten bzw. anschleifen
- 1 bis 2x **Saxotol-Öl-Lasur**

Neues Holzwerk:

- 1 bis 3x **Saxotol-Öl-Lasur**

Altes, ausgewittertes und vergrautes Holz:

- Abbürsten bzw. anschleifen
- 1x **Saxotol-RenoGrund** hell oder dunkel
- 1 bis 3x **Saxotol-Öl-Lasur**